




Transforming Transactions  
into Relationships

# Scanner de présentation Bi-Mode NCR RealScan™ 7892

Le scanner Bi-Mode NCR RealScan 7892 offre :

- Une conception en deux modes qui scanne en mode omni-directionnel lors d'une présentation rapide d'un article, ou en mode ligne par ligne pour les codes-barres qui sont très proches les uns des autres.
- Le logiciel PACESETTER Plus qui permet un décodage rapide et correct des codes-barres et qui signale les étiquettes de mauvaise qualité.
- La vitesse de lecture la plus rapide de tout scanner de présentation bi-mode un schéma de lecture inégalé de 20 lignes, alimenté par un moteur de 5 000 tr/min. engendrant 83 schémas de lecture par seconde comptant 1667 lignes de lecture.
- La profondeur du champ du schéma de lecture est de sept pouces, ce qui évite des lectures gênantes et contre-productives d'arrière plan.
- Le test de chute du scanner d'une hauteur de deux mètres sur du ciment est la meilleure preuve de résistance du NCR RealScan 7892. Son taux de résistance est 50 % plus élevé que celui de son concurrent le plus proche.

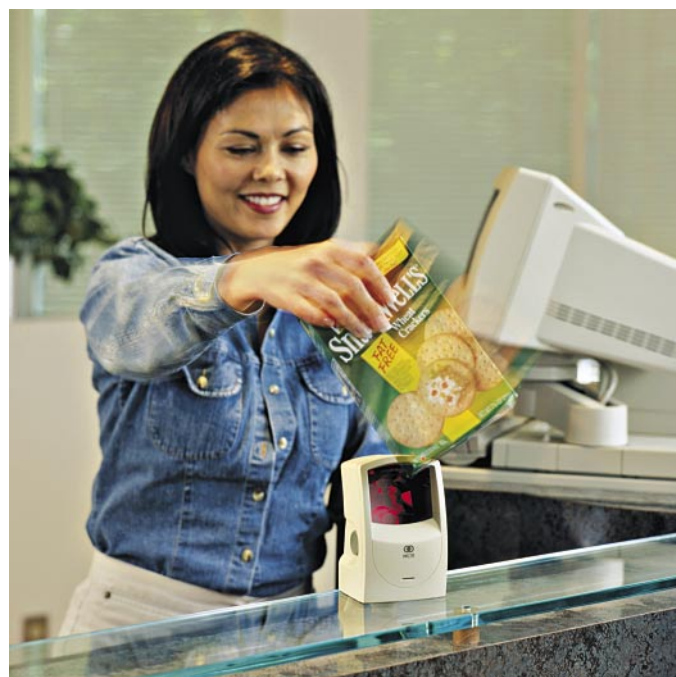

## Vaincre les difficultés de lecture optique auxquelles font face les distributeurs

Le scanner Bi-Mode NCR RealScan 7892 permet aux distributeurs de solutionner les difficultés rencontrées lors de la lecture des articles : formation des vendeurs, lecture rapide d'étiquettes de mauvaise qualité, difficiles à atteindre ou de tailles variées, ainsi que la robustesse du matériel lui permettant de résister à des chutes accidentelles. Le scanner Bi-Mode NCR RealScan 7892 est performant, polyvalent, solide et facile à utiliser. Il permet aux nouveaux caissiers d'être plus rapidement productifs et il résiste aux traitements rudes, ce qui est courant sur les points d'encaissement.


## Caractéristiques uniques, encaissement plus rapide

Le scanner Bi-Mode NCR RealScan 7892 possède les innovations techniques que les distributeurs recherchent - des innovations nécessaires pour améliorer le service client. Le scanner Bi-Mode NCR RealScan 7892 comprend des caractéristiques telles que le logiciel PACESETTER Plus qui utilise des algorithmes de décodage uniques NCR qui corrigent, lisent et signalent les codes-barres de mauvaise qualité. En outre, le scanner Bi-Mode NCR RealScan 7892 offre le seul mode de lecture de ligne individuelle que l'on peut sélectionner grâce à un bouton à deux niveaux, permettant à l'utilisateur de cibler et de lire correctement un code-barres unique parmi plusieurs.

## Rôle majeur des caissiers

Le scanner Bi-Mode NCR RealScan 7892 lit de la manière qui est la plus naturelle pour le caissier. Les objets importants ou lourds, difficiles à manœuvrer, sont lus efficacement en présentant le scanner aux codes-barres. Le scanner NCR RealScan 7892 est petit, léger et présente des encoches pour faciliter diverses méthodes de lecture. La conception particulièrement ergonomique du scanner NCR RealScan 7892 lui confère le confort et la facilité d'utilisation appréciés des caissiers.

# Spécifications

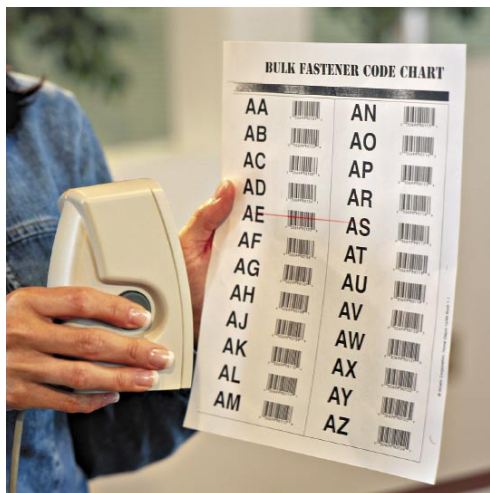

Le NCR RealScan 7892 offre un mode ligne individuelle pour les codes-barres qui sont rapprochés les uns des autres.

## Spécifications de l'environnement

- Températures recommandés pour le fonctionnement:  
50° F-104° F  
10° C-40° C
- Humidité relative: 5% à 95% (sans condensation)

## Puissance requise

- Module puissant externe ou câble auxiliaire d'électricité

## Tensions

- 104-127v, 60Hz US/Canada
- 220-240v, 50Hz Europe
- 90-104v, 50-60Hz Japon, Amérique du Sud
- Consommation d'électricité de 4 Watts

## Résistance

- Résiste à une chute de deux mètres sur du ciment

Pour plus de renseignements sur le scanner de présentation Bi-Mode NCR RealScan 7892 et toute autre solution NCR de la Distribution, veuillez appeler votre Ingénieur Commercial NCR ou visiter notre site Internet [www.ncr.com](http://www.ncr.com).

## Options d'interface

- RS-232-C
- OCIA
- Non-NCR OCIA
- IBM 468X/469X
- Cale de clavier

## Symboles

- UPC/EAN/JAN
- Code 3 de 9 (39)
- Code 128
- IL 2 de 5
- Codes d'extension

## Accessoires

- Compatibilité avec Checkpoint Electronic Article Surveillance (Surveillance électronique d'article)
- Option de mode de lecture par ligne individuelle
- Option de montages multiples

## Spécifications physiques

- Hauteur : 5.4"/13.7 cm
- Largeur : 3.5"/8.9 cm
- Longueur : 3.6"/9.1 cm
- Poids : 11 oz./32 kg



Le NCR RealScan 7892, de conception résistante, présente la meilleure des spécifications de chute parmi les scanners lui permettant de résister à une chute de deux mètres sur du ciment.



Transforming Transactions  
into Relationships

[www.ncr.com](http://www.ncr.com)

NCR améliore continuellement ses produits au fur et à mesure que de nouvelles technologies et composants sont disponibles. Par conséquent, NCR se réserve le droit de modifier des spécifications sans avertissement préalable.

Il se peut que toutes les options, fonctions et opérations décrites ci-dessus ne soient pas commercialisées par NCR dans tous les pays du monde. Consultez votre représentant ou bureau NCR pour les informations les plus récentes.

Le NCR RealScan est une marque enregistrée ou une marque déposée de NCR Corporation aux Etats-Unis et dans tous les autres pays du monde.

Tous les noms de marques et de produits figurant dans cette brochure sont des marques déposées, des marques enregistrées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs

Produit laser Classe IIa - éviter de regarder la lumière laser directe pendant trop longtemps.

© 2002 NCR Corporation

Imprimé aux Etats-Unis